RUBANS LED FLEXIBLES 240LED/m - 19,2 W/m

IP20 | 24 Vdc | 88 lm/w max | III | IRC 92 | 3 Mac Adams | DIM | 50 000 H L70B10

Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	240
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	2,5
Indice IP	IP20
Longueur max en série	5 m
Adhésif double face	3 M

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000151	19,2	2000	92	1248
FLEXA-0000152	19,2	2200	92	1344
FLEXA-0000153	19,2	2400	92	1382
FLEXA-0000177	19,2	2700	92	1400
FLEXA-0000154	19,2	3000	92	1440
FLEXA-0000155	19,2	3500	92	1536
FLEXA-0000156	19,2	4000	92	1613
FLEXA-0000157	19,2	5700	92	1690

Dessin Technique

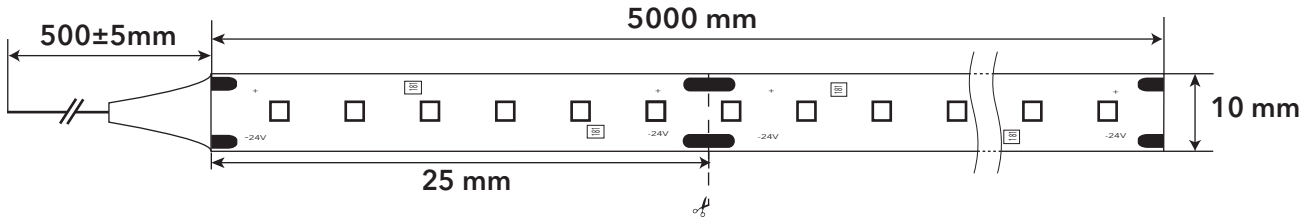

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2