SAEKLER®
CUSTOM LIGHTING

RUBANS LED FLEXIBLES RGB IP65 60LED/m - 14,4 W/m

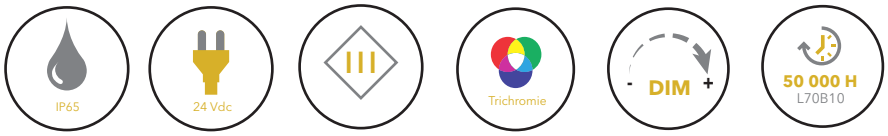

Caractéristiques Générales

Modèles	FLEXD
Tension (V)	24
Nbre LED/m	60
Boîtier LED	5050
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	10
Indice IP	IP65
Longueur max en série	5 m
Adhésif double face	3M

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur	Flux RGB (Lm/m)
FLEXD-0000005	14,4	RGB	R : 110 | G : 225 | B : 60

Dessin Technique

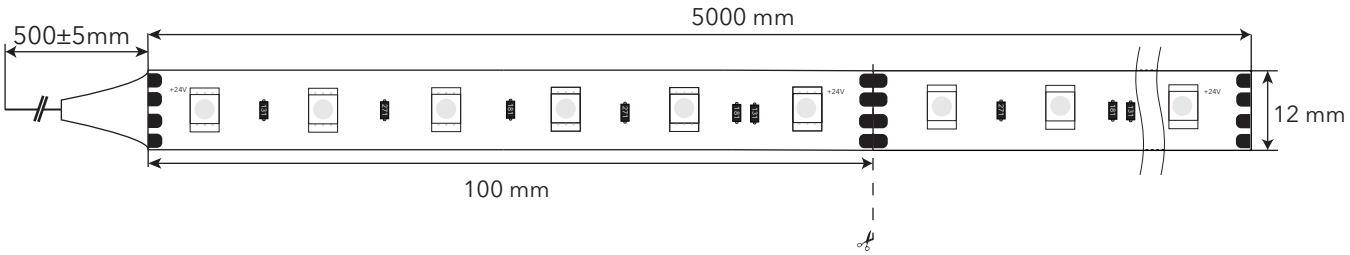

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2

14, rue de la Perdrix - Lot 307-308 Z.I Paris Nord II 93290 Tremblay-en-France, France
|+ 33 1 49 89 26 24 | www.saekler.fr | contact@saekler.fr |