SAEKLER®
CUSTOM LIGHTING

NEON FLEX

Ligne continue LED étanche haute performance !!!

Eclairage architectural

Résistance très élevée
(anti-shock, résistance aux UV, aux solvants, à la flamme, à l'eau de mer)
Etanchéité IP68
Ligne continue lumineuse
Plusieurs options de couleur et puissance
Uniformité élevée

4.5 W/m



SideView

www.saekler.com

SOMMAIRE

APPLICATIONS p.03

MODÈLES SIDEVIEW p.04

ACCESSOIRES p.06

PROFILÉS p.07

SAEKLER® CUSTOM LIGHTING

NEON FLEX

APPLICATIONS

Neon Flex, une gamme idéale pour tous vos projets. Avec un haut niveau de résistance et facile à installer sur tout type de support, les rubans Neon Flex sont la solution parfaite aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

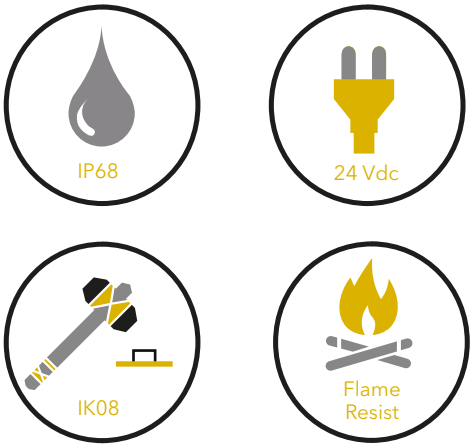

Les applications possibles sont multiples :
- projets architecturaux (ponts, viaducs, façades, zones piétonnes...)
- projets événementiels (salles de concert, réceptions, bars, discothèques...)
- projets particuliers (jardins, extérieurs, sdb, cuisines...)
- projets publicitaires (PLV, enseignes, stands...)

NFLXC10-10-S (SIDEVIEW)

Sideview surface lumineuse

Section

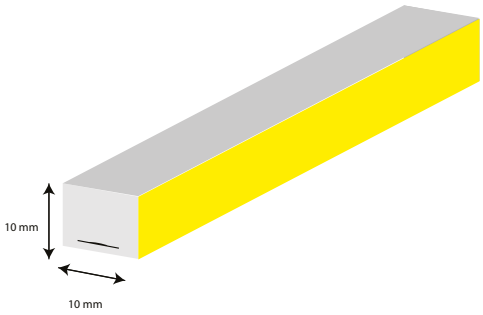

Caractéristiques Générales

Modèles	NFLXC10-10-S
Tension (V)	24
Puissance (W/m)	4,5
Nbre LED/m	144
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	8.33
Poids (g/m)	140
Longueur max connectable (m)	10
Température de fonctionnement	-20°C ~ 45°C
Indice IP	IP65

NFLXC10-10-S (SIDEVIEW)

Caractéristiques Photométriques

Candle power distribution



Référence interne : NFLXC10-10-S-FXXX

Références	Puissance (W/m)	Couleur	IRC
NFLXC10-10-S-F001	4,5	Rouge	NA
NFLXC10-10-S-F002	4,5	Bleu	NA

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC
NFLXC10-10-S-F003	4,5	2200 °K	80
NFLXC10-10-S-F004	4,5	2700 °K	80
NFLXC10-10-S-F005	4,5	3000 °K	80
NFLXC10-10-S-F006	4,5	4000 °K	80
NFLXC10-10-S-F007	4,5	5000 °K	80

NFLXC10-10-S (SIDEVIEW)

Accessoires - Connecteurs IP20

NFLXC10-10-A0XX
(Connecteur Pivot Direct)

Connecter le Neonflex à l'alimentation.

NFLXC10-10-A011 : câble 0.3m
NFLXC10-10-A012 : câble 1m
NFLXC10-10-A013 : câble 3m





NFLXC10-10-A0XX
(Connecteur Pivot Côté)

Connecter le Neonflex à l'alimentation.

NFLXC10-10-A014 : câble 0.3m
NFLXC10-10-A015 : câble 1m
NFLXC10-10-A016 : câble 3m





NFLXC10-10-A0XX
(Connecteur Pivot Dessous)

Connecter le Neonflex à l'alimentation.

NFLXC10-10-A017 : câble 0.3m
NFLXC10-10-A018 : câble 1m
NFLXC10-10-A019 : câble 3m





NFLXC10-10-A020
(Connecteur Pivot Fin)

Terminaison protectrice du Neonflex.





NFLXC-PRF-10

Profilés

Profilé Aluminium Hybride



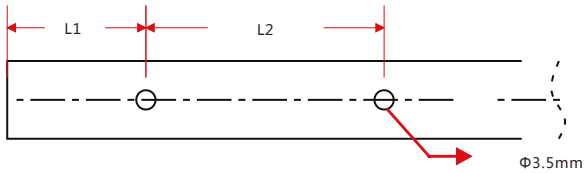

Note: Tolérance du profilé±0.5mm

Types d'Installations

Modèles	L*H(mm)	Longueur (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Nb trou	Φ (mm)
NFLXC-PRF-10-007	14*14.7	35	17.5	/	1	Φ3.5
NFLXC-PRF-10-008		1000	100	200	5	Φ3.5
NFLXC-PRF-10-009		2000	100	200	10	Φ3.5

Profilé Aluminium Encatré



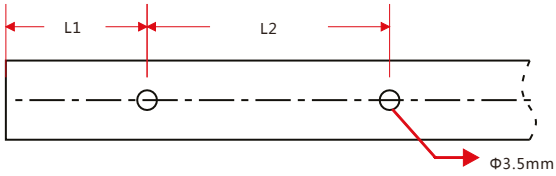

Note: Tolérance du profilé±0.5mm

Types d'Installations

Modèles	L*H(mm)	Longueur (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Nb trou	Φ(mm)
NFLXC-PRF-10-004	18*13.2	35	5	25	2	Φ3.5
NFLXC-PRF-10-005		1000	100	200	5	Φ3.5
NFLXC-PRF-10-006		2000	100	200	10	Φ3.5

SAEKLER®

CUSTOM LIGHTING

NORMES

Conformité aux normes et directives européennes

Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
Directive DEEE 2012/19/UE et règlements associés
EN 62471 risque photobiologique: Groupe 0

14, rue de la Perdrix - Lot 307-308 Z.I Paris Nord II 93270 Tremblay-en-France, France
+ 33 1 49 89 26 24 | www.saekler.fr | contact@saekler.fr

SAEKLER®
CUSTOM LIGHTING