


RUBANS LED FLEXIBLES 70LED/m - 4,9 W/m

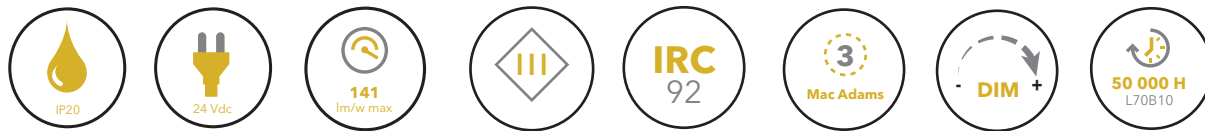


Caractéristiques Générales

Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	70
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	10
Indice IP	IP20
Longueur max en série	8 m
Adhésif double face	3M

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000106	4,9	2700	92	593
FLEXA-0000107	4,9	3000	92	618
FLEXA-0000108	4,9	3500	92	632
FLEXA-0000109	4,9	4000	92	650
FLEXA-0000110	4,9	5700	92	691

Dessin Technique

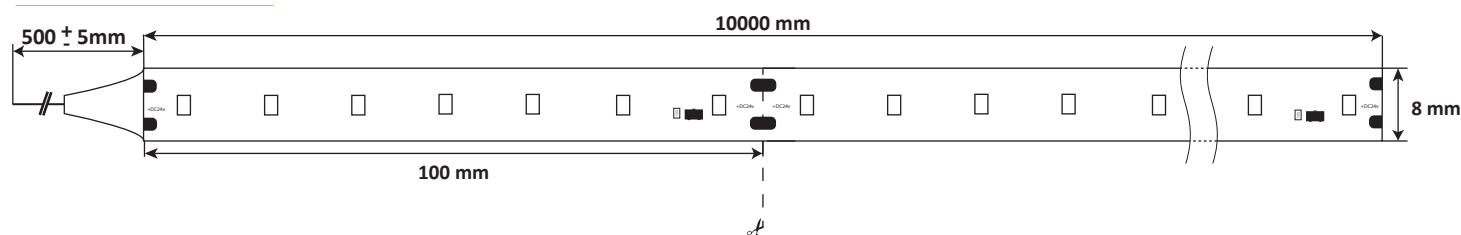

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2