


RUBANS LED FLEXIBLES 120LED/m - 14,4 W/m



Caractéristiques Générales

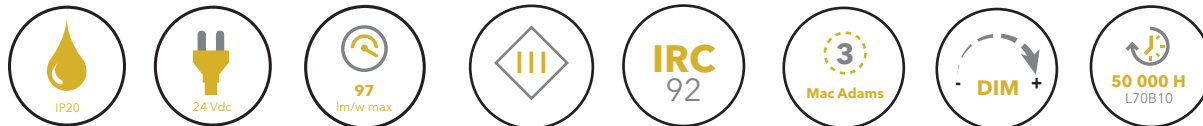


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	120
Boîtier LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	IP20
Longueur max en série	8 m
Adhésif double face	3M

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000116	14,4	2700	92	1166
FLEXA-0000117	14,4	3000	92	1224
FLEXA-0000118	14,4	3500	92	1267
FLEXA-0000119	14,4	4000	92	1325
FLEXA-0000120	14,4	5700	92	1397

Dessin Technique

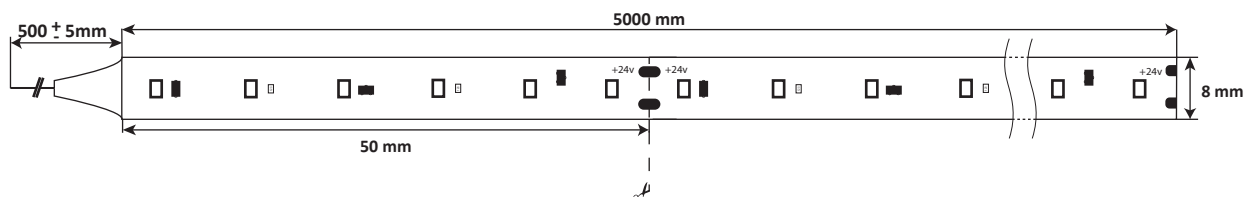

STANDARDS IEC
 IEC 62031
 IEC 62471
 IEC 62717
 IEC 61000-4-2