

RUBANS LED FLEXIBLES 160LED/m - 13W/m



Caractéristiques Générales


| Modèles | FLEXA |
|---------------------------|-------|
| Tension (V) | 24 |
| Nbre LED/m | 160 |
| Boîtier LED | 2835 |
| Angle (°) | 120 |
| Sécabilité (cm) | 5 |
| Indice IP | 20 |
| Largeur (mm) | 10 |
| Adhésif double face | 3M |
| Longueur max en série (m) | 5 |



Caractéristiques Photométriques

| Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (Lm/m) |
|---------------|-----------------|--------------|-----|-------------|
| FLEXA-0000361 | 13 | 2200 | 90+ | 2015 |
| FLEXA-0000362 | 13 | 2700 | 95+ | 2080 |
| FLEXA-0000363 | 13 | 3000 | 95+ | 2145 |
| FLEXA-0000364 | 13 | 3500 | 95+ | 2210 |
| FLEXA-0000365 | 13 | 4000 | 95+ | 2275 |
| FLEXA-0000366 | 13 | 6000 | 95+ | 2275 |

Dessins techniques

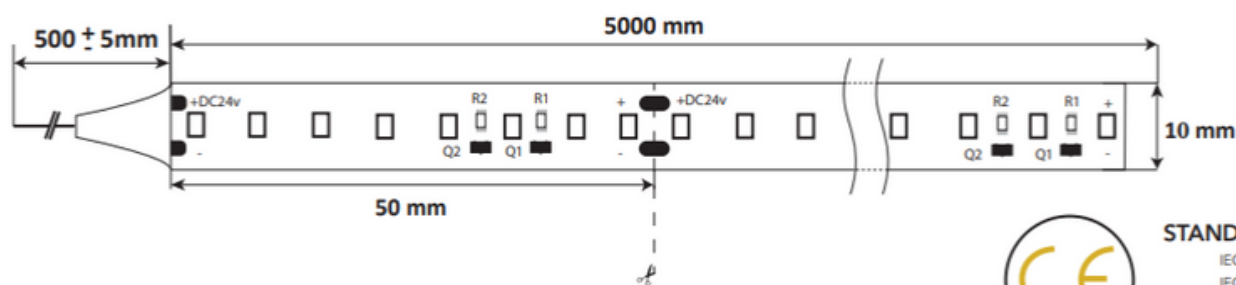

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2