

RUBANS LED FLEXIBLE 60LED/m - 7.2W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	60
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	10
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	10

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000188	7,2	3000	83	750
FLEXA-0000189	7,2	4000	83	790

Dessins techniques

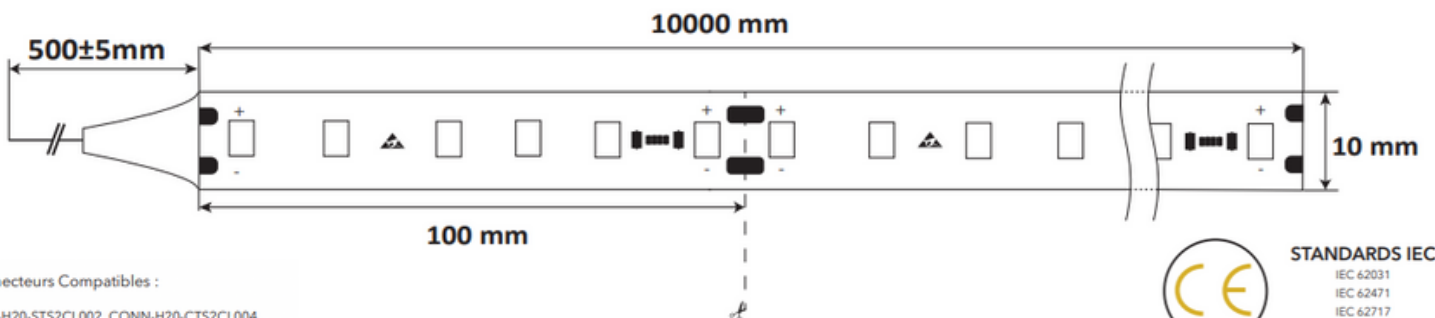

*Connecteurs Compatibles :

CONN-H20-ST52CL002, CONN-H20-CTS2CL004
CONN-H20-ST52CL006, CONN-H20-CTS2CL010



STANDARDS IEC

IEC 62031

IEC 62471

IEC 62717

IEC 61000-4-2