

## RUBANS LED FLEXIBLE 120LED/m - 9.6W/m



### Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	120
Boîter LED	3528
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	8
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	8



### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000003	9,6	3000	83	750
FLEXA-0000004	9,6	6000	83	840

### Dessins techniques

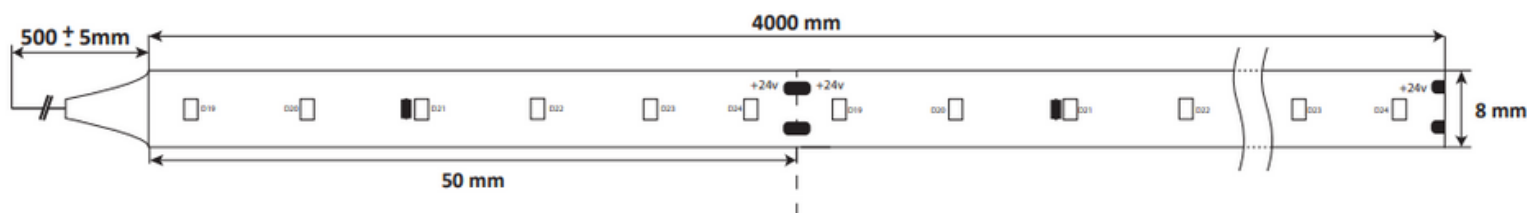

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2