

## RUBANS LED FLEXIBLE 120LED/m - 14,4W/m



### Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	120
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	3



### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000190	14,4	3000	83	1620
FLEXA-0000191	14,4	4000	83	1650

### Dessins techniques

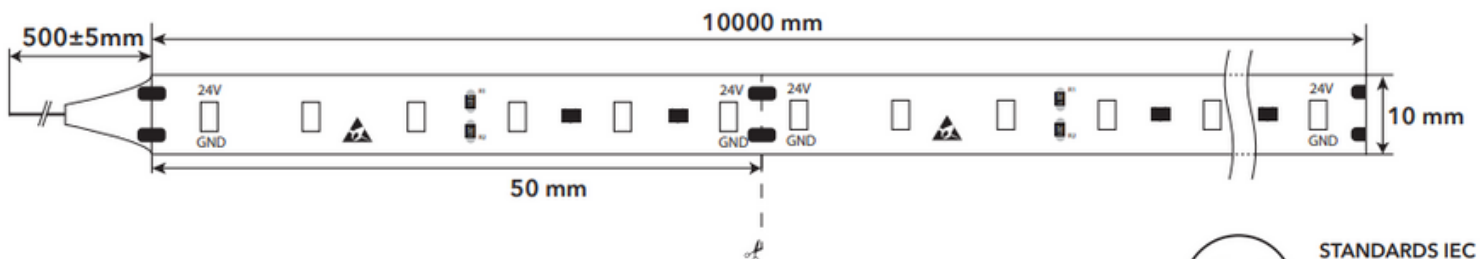

\*Connecteurs Compatibles :

CONN-H20-CTS2CL004, CONN-H20-ST52CL006,  
CONN-H20-CTS2CL010



STANDARDS IEC

IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2