

RUBANS LED FLEXIBLE 240LED/m - 19.2W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	240
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	2,5
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000151	19,2	2000	92	1248
FLEXA-0000152	19,2	2200	92	1344
FLEXA-0000153	19,2	2400	92	1382
FLEXA-0000177	19,2	2700	92	1400
FLEXA-0000154	19,2	3000	92	1440
FLEXA-0000155	19,2	3500	92	1536
FLEXA-0000156	19,2	4000	92	1613
FLEXA-0000157	19,2	5700	92	1690

Dessins techniques

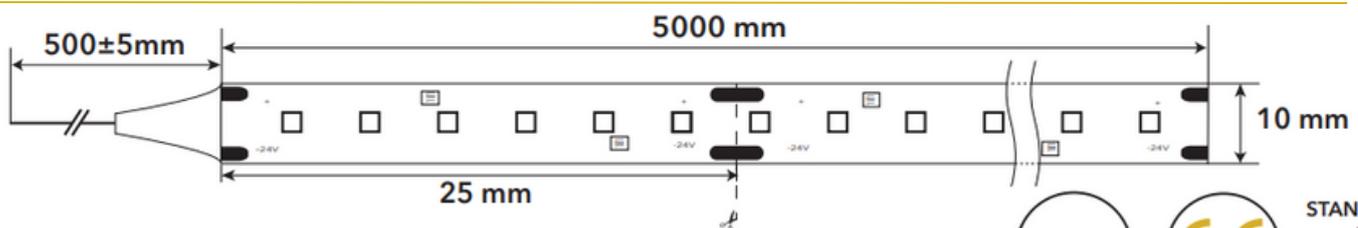

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2