

RUBANS LED FLEXIBLES 176LED/m - 7W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	176
Boîtier LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	4,55
Indice IP	20
Largeur (mm)	5
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000343	7	2200	90+	1125
FLEXA-0000344	7	2700	95+	1155
FLEXA-0000345	7	3000	95+	1190
FLEXA-0000346	7	3500	95+	1225
FLEXA-0000347	7	4000	95+	1260
FLEXA-0000348	7	6000	95+	1260

Dessins techniques

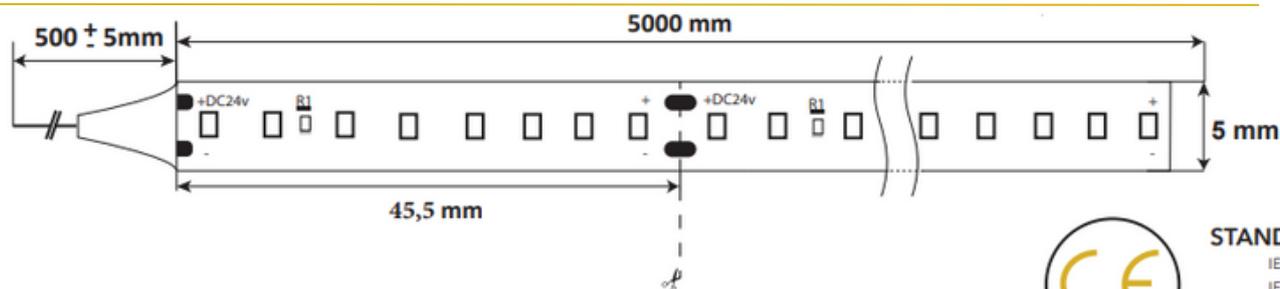

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2