

RUBANS LED FLEXIBLES 176LED/m - 10W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	176
Boîtier LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	4,55
Indice IP	20
Largeur (mm)	5
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000349	10	2200	90+	1580
FLEXA-0000350	10	2700	95+	1630
FLEXA-0000351	10	3000	95+	1680
FLEXA-0000352	10	3500	95+	1730
FLEXA-0000353	10	4000	95+	1780
FLEXA-0000354	10	6000	95+	1780

Dessins techniques

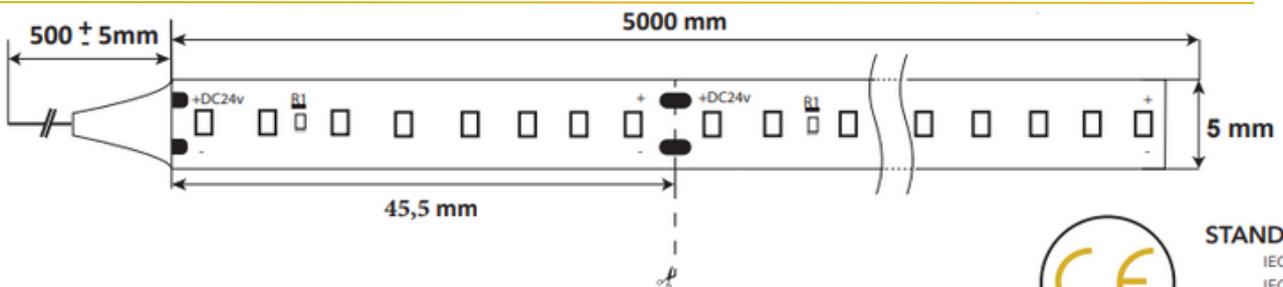

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2