

RUBANS LED FLEXIBLES 176LED/m - 15W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	176
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	4,55
Indice IP	20
Largeur (mm)	5
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	3

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000355	15	2200	90+	2250
FLEXA-0000356	15	2700	95+	2325
FLEXA-0000357	15	3000	95+	2400
FLEXA-0000358	15	3500	95+	2475
FLEXA-0000359	15	4000	95+	2550
FLEXA-0000360	15	6000	95+	2550

Dessins techniques

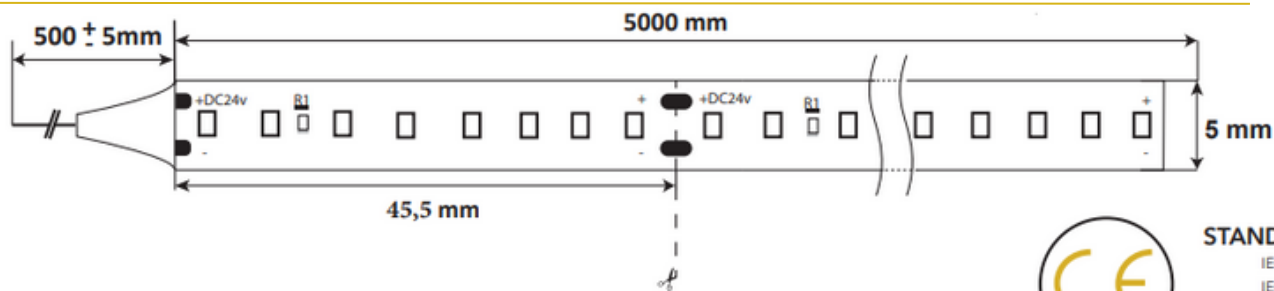

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2