

RUBANS LED COVE FLEX 60LED/m - 20W/m



Caractéristiques Générales




Lentille Angle Large

Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	60
Boîter LED	6060
Angle (°)	170
Sécabilité (cm)	3,3
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000232	20	2700	83	1800
FLEXA-0000233	20	3000	83	1880
FLEXA-0000234	20	4000	83	1950
FLEXA-0000235	20	6000	83	1950

Dessins techniques

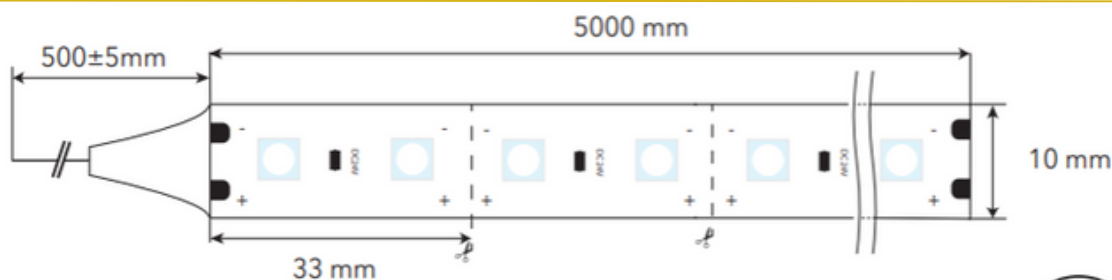

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2