

## RUBANS LED FLEXIBLES 70LED/m - 7.2W/m



### Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	60
Boîtier LED	3528
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	10
Indice IP	20
Largeur (mm)	8
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXAS-0000007	7,2	2700	90	500
FLEXAS-0000008	7,2	3000	90	500
FLEXAS-0000009	7,2	3500	90	500
FLEXAS-0000010	7,2	4000	90	550
FLEXAS-0000011	7,2	5000	90	600
FLEXAS-0000012	7,2	6000	90	600

### Dessins techniques

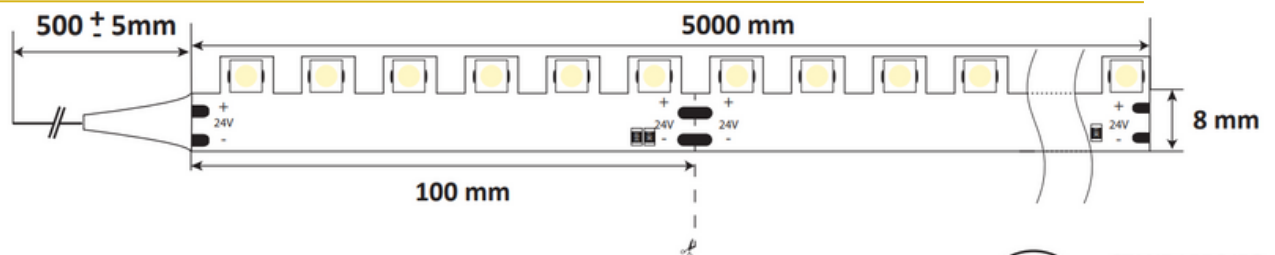

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2