

## RUBANS LED COB FLEXIBLES - 10W/m




### Caractéristiques Générales

Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	480
Boîter LED	COB
Angle (°)	170
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	65
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000241	10	2700	90	910
FLEXA-0000242	10	3000	90	1000
FLEXA-0000243	10	3500	90	1010
FLEXA-0000244	10	4000	90	1070
FLEXA-0000245	10	6500	90	10800

### Dessins techniques

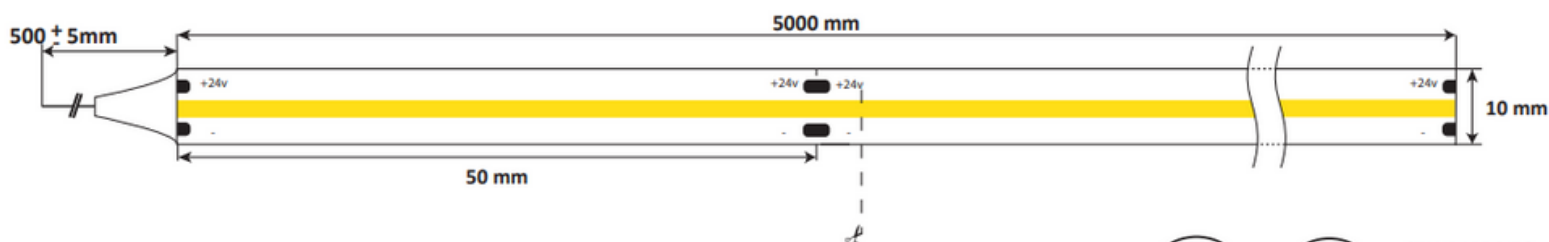

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2