

RUBANS LED FLEXIBLES - 60LED/m - 4,8W/m



Caractéristiques Générales

Modèles	FLEXA
Tension (V)	12
Nbre LED/m	60
Boîter LED	3528
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	8
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5




Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	Flux (Lm/m)
FLEXB-0000001	4,8	Bleu	50
FLEXB-0000002	4,8	Vert	215
FLEXB-0000003	4,8	Rouge	100



Dessins techniques

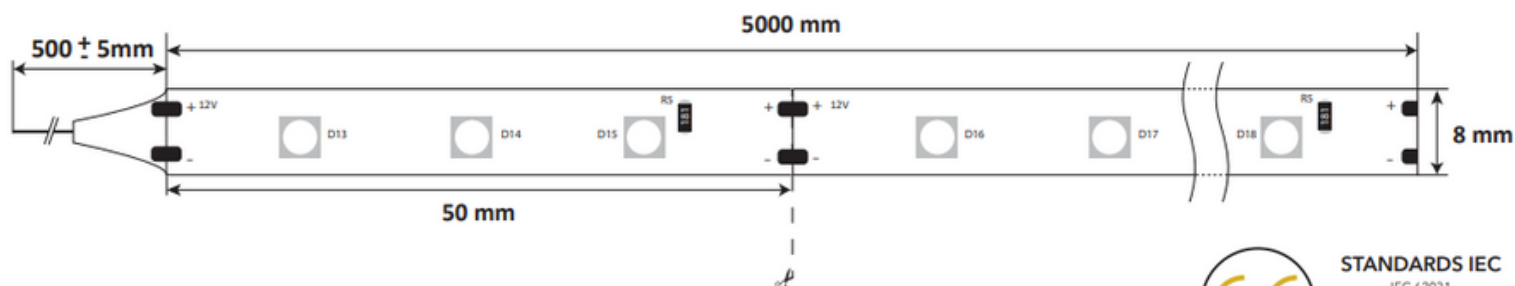

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2