

## RUBANS LED FLEXIBLES - 120LED/m - 9,6W/m



### Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	120
Boîter LED	3528
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	8
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	Flux (Lm/m)
FLEXB-0000004	9,6	Rouge	200
FLEXB-0000005	9,6	Vert	430
FLEXB-0000006	9,6	Bleu	100

### Dessins techniques

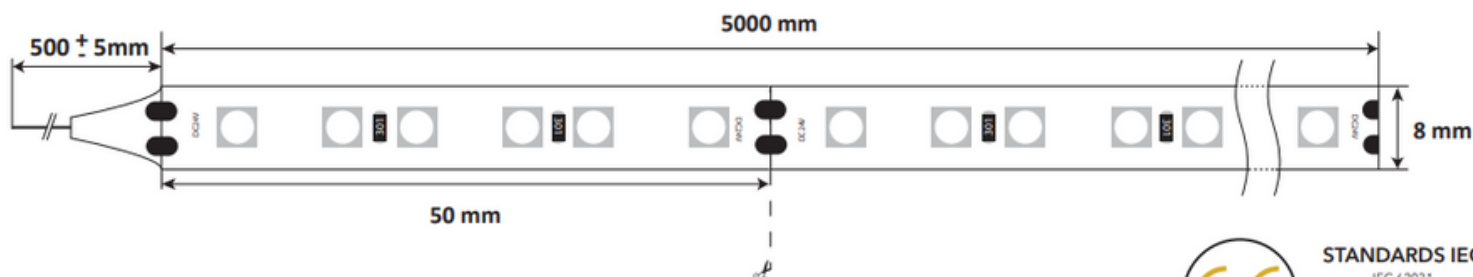

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2