

RUBANS LED FLEXIBLES - 240LED/m - 5W/m




Caractéristiques Générales

Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	240
Boîter LED	2216
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	2,5
Indice IP	20
Largeur (mm)	5
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	Flux (Lm/m)
FLEXB-0000007	5	Rouge	60,8
FLEXB-0000008	5	Bleu	159
FLEXB-0000009	5	Orange	69
FLEXB-0000010	5	Vert	120
FLEXB-0000011	5	Jaune	43,8

Dessins techniques

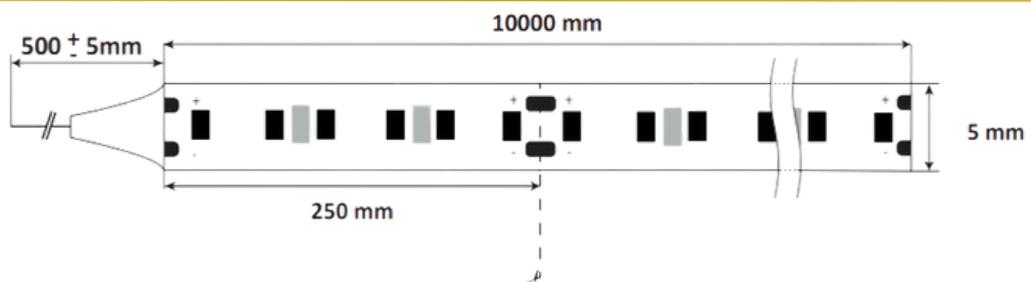

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2