

RUBANS LED FLEXIBLES 120LED/m - 10.5W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	120
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	8
Adhésif double face	3M
Longueur bobine (m)	5
Longueur max en série (m)	5



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000226	10,5	2700	95	950
FLEXA-0000227	10,5	3000	95	980
FLEXA-0000228	10,5	4000	95	1030
FLEXA-0000229	10,5	5700	95	1080

Dessins techniques

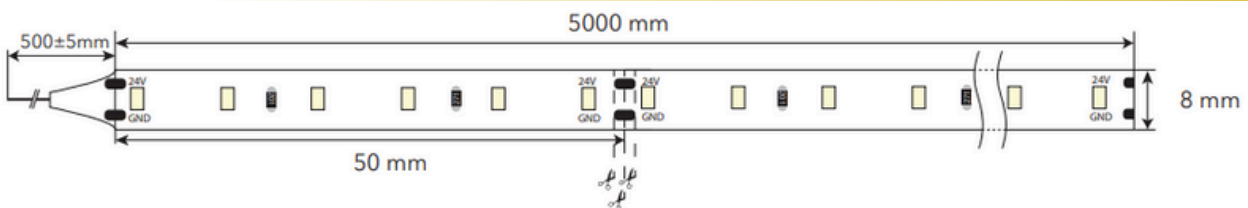

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2