

RUBANS LED FLEXIBLES 128LED/m – 5W/m



Caractéristiques Générales


| Modèles | FLEXA |
|---------------------------|-------|
| Tension (V) | 24 |
| Nbre LED/m | 128 |
| Boîter LED | 2835 |
| Angle (°) | 120 |
| Sécabilité (cm) | 6,25 |
| Indice IP | IP20 |
| Largeur (mm) | 10 |
| Adhésif double face | 3M |
| Longueur max en série (m) | 5 |



Caractéristiques Photométriques

| Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (Lm/m) |
|---------------|-----------------|--------------|-----|-------------|
| FLEXA-0000302 | 5 | 2200 | 95+ | 600 |
| FLEXA-0000303 | 5 | 2700 | 95+ | 620 |
| FLEXA-0000304 | 5 | 3000 | 95+ | 630 |
| FLEXA-0000305 | 5 | 3500 | 95+ | 635 |
| FLEXA-0000306 | 5 | 4000 | 95+ | 640 |
| FLEXA-0000307 | 5 | 5000 | 95+ | 640 |
| FLEXA-0000308 | 5 | 6000 | 95+ | 640 |

Dessins techniques

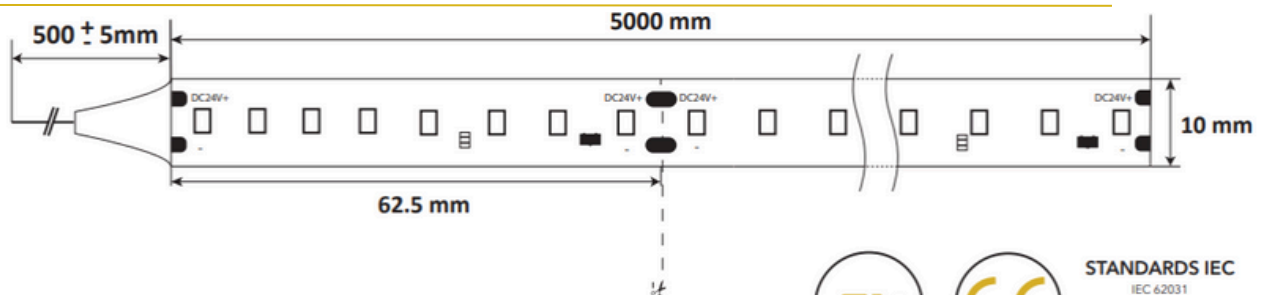

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2