

## RUBANS LED FLEXIBLES 128LED/m - 10W/m



### Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	128
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	6,25
Indice IP	IP20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000309	10	2200	95+	1200
FLEXA-0000310	10	2700	95+	1240
FLEXA-0000311	10	3000	95+	1260
FLEXA-0000312	10	3500	95+	1270
FLEXA-0000313	10	4000	95+	1280
FLEXA-0000314	10	5000	95+	1280
FLEXA-0000315	10	6000	95+	1280

### Dessins techniques

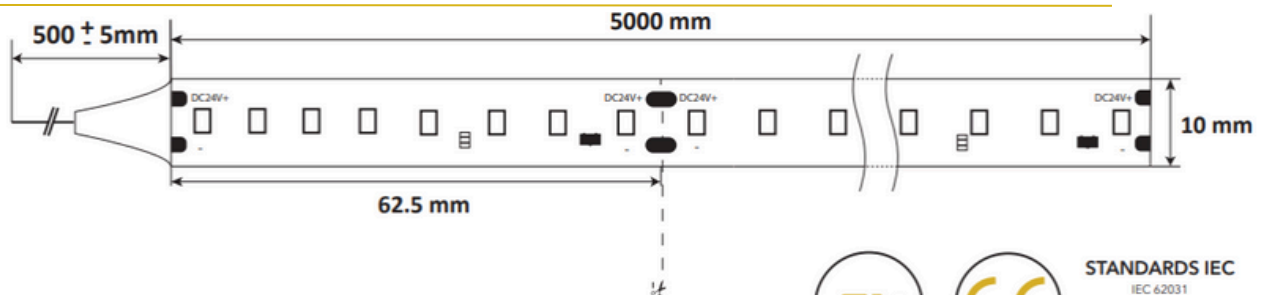

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2