

## RUBANS LED FLEXIBLES 128LED/m – 15.6W/m



### Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	128
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	6,25
Indice IP	IP20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000316	15,6	2200	95+	1872
FLEXA-0000317	15,6	2700	95+	1935
FLEXA-0000318	15,6	3000	95+	1965
FLEXA-0000319	15,6	3500	95+	1980
FLEXA-0000320	15,6	4000	95+	2000
FLEXA-0000321	15,6	5000	95+	2000
FLEXA-0000322	15,6	6000	95+	2000

### Dessins techniques

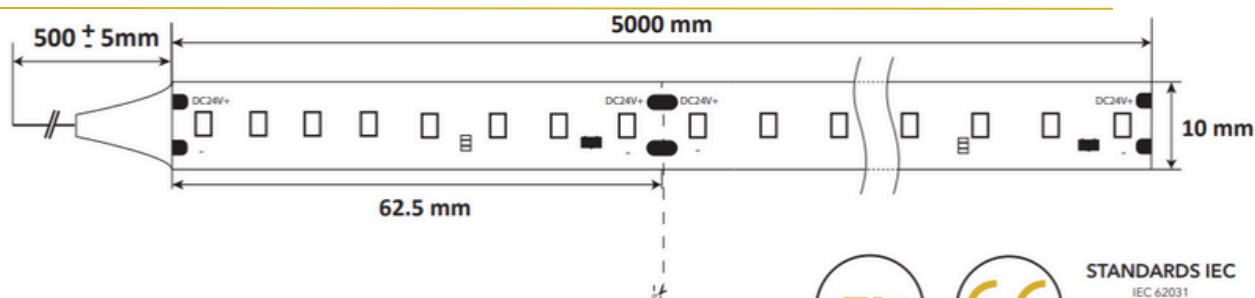

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2