

RUBANS LED FLEXIBLES 192LED/m - 19W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	192
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	4,17
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur bobine (m)	5
Longueur max en série (m)	3



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000326	19	2700	95+	2150
FLEXA-0000327	19	3000	95+	2210
FLEXA-0000328	19	3500	95+	2250
FLEXA-0000329	19	4000	95+	2300

Dessins techniques

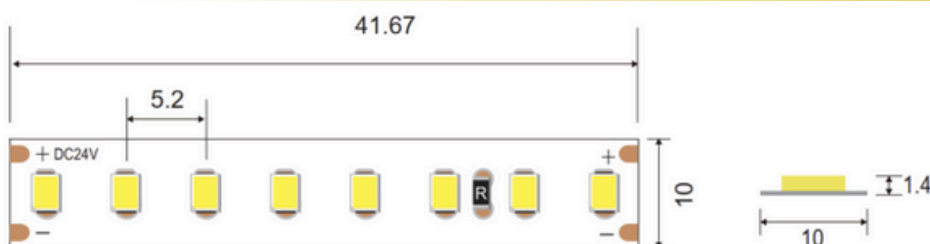

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2