

## RUBANS LED FLEXIBLES 128LED/m - 5W/m



### Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	128
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	6,25
Indice IP	IP20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000281	5	2200	92	675
FLEXA-0000282	5	2700	92	690
FLEXA-0000283	5	3000	92	700
FLEXA-0000284	5	3500	92	710
FLEXA-0000285	5	4000	92	720
FLEXA-0000286	5	5000	92	720
FLEXA-0000287	5	6000	92	720

### Dessins techniques

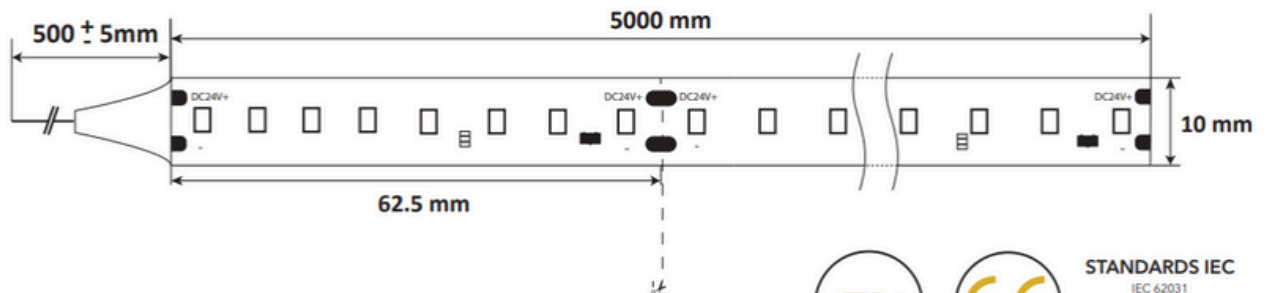

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2