

RUBANS LED FLEXIBLES 128LED/m - 10W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	128
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	6,25
Indice IP	IP20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000288	10	2200	92	1350
FLEXA-0000289	10	2700	92	1380
FLEXA-0000290	10	3000	92	1400
FLEXA-0000291	10	3500	92	1420
FLEXA-0000292	10	4000	92	1440
FLEXA-0000293	10	5000	92	1440
FLEXA-0000294	10	6000	92	1440

Dessins techniques

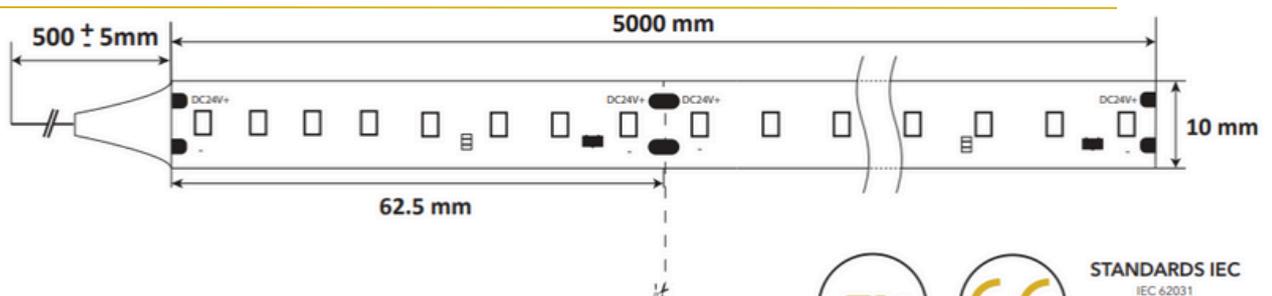

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2