

## RUBANS LED FLEXIBLES 128LED/m – 15.6W/m



### Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	128
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	6,25
Indice IP	IP20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000295	15,6	2200	92	2105
FLEXA-0000296	15,6	2700	92	2150
FLEXA-0000297	15,6	3000	92	2180
FLEXA-0000298	15,6	3500	92	2215
FLEXA-0000299	15,6	4000	92	2250
FLEXA-0000300	15,6	5000	92	2250
FLEXA-0000301	15,6	6000	92	2250

### Dessins techniques

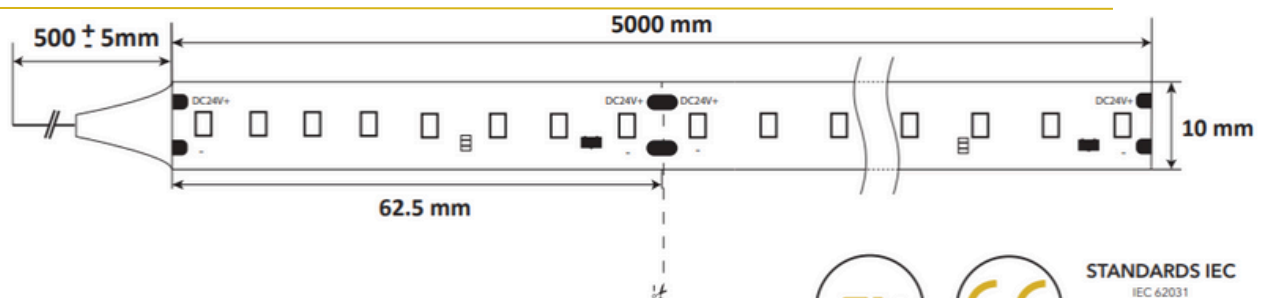

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2