

RUBANS LED FLEXIBLES 160LED/m - 21W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	160
Boîtier LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	12
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000220	21	2700	91	3550
FLEXA-0000221	21	3000	91	3675
FLEXA-0000222	21	3500	91	3750
FLEXA-0000223	21	4000	91	3850
FLEXA-0000224	21	6000	91	3990

Dessins techniques

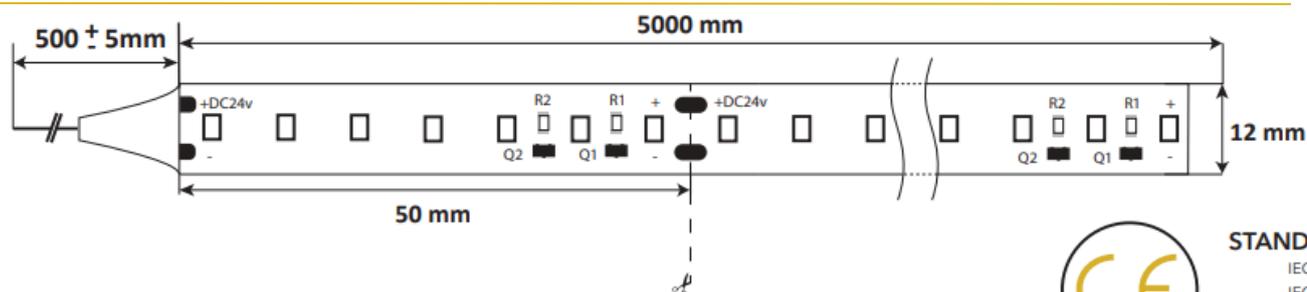

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2