

RUBANS LED COB FLEXIBLES - 10W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	480
Boîtier LED	COB
Angle (°)	140
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	8
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000236	10	2700	90	960
FLEXA-0000237	10	3000	90	1040
FLEXA-0000238	10	3500	90	1060
FLEXA-0000239	10	4000	90	1100
FLEXA-0000240	10	6000	90	1130

Dessins techniques

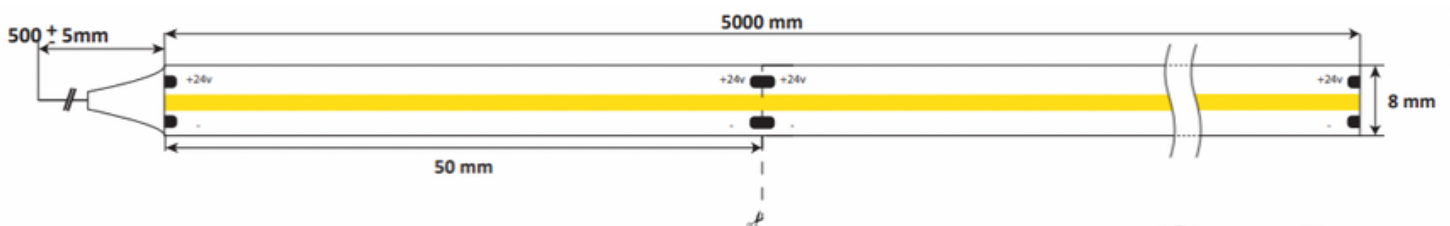

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2