


RUBANS LED COB FLEXIBLES - 14W/m



Caractéristiques Générales

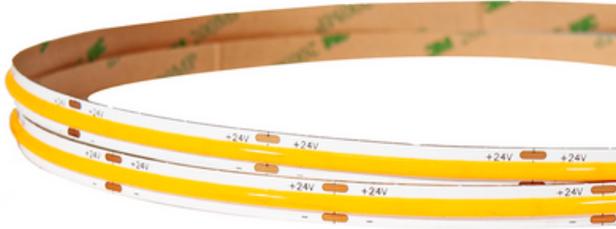


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	480
Boîter LED	COB
Angle (°)	140
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	8
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000323	14	2200	90	1200
FLEXA-0000325	14	2400	90	1200
FLEXA-0000246	14	2700	90	1330
FLEXA-0000247	14	3000	90	1476
FLEXA-0000248	14	3500	90	1484
FLEXA-0000249	14	4000	90	1554
FLEXA-0000250	14	6500	90	1582

Dessins techniques

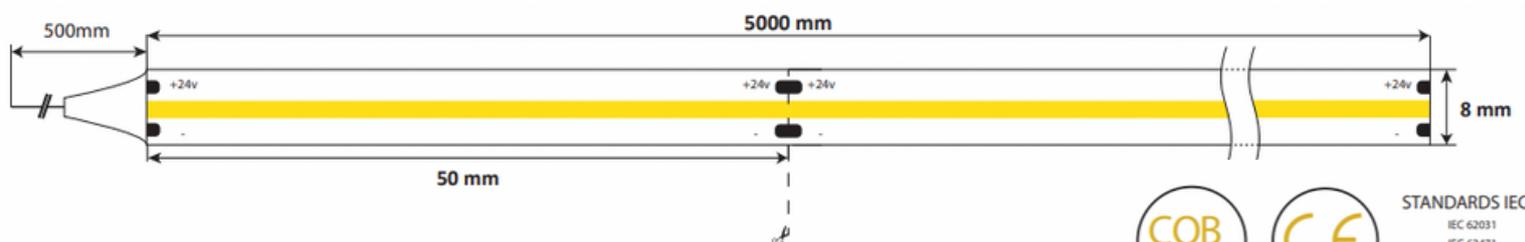

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2