

RUBANS LED COB FLEXIBLES - 5W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	480
Boîter LED	COB
Angle (°)	140
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	8
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000268	5	2700	90	480
FLEXA-0000269	5	3000	90	520
FLEXA-0000270	5	3500	90	530
FLEXA-0000271	5	4000	90	555
FLEXA-0000272	5	6000	90	565

Dessins techniques

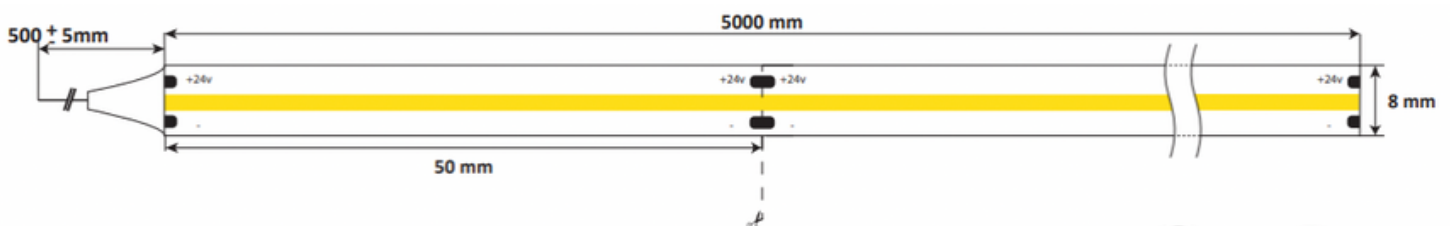

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2