

RUBANS LED FLEXIBLES 60LED/m - 7.2W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXAS
Tension (V)	24
Nbre LED/m	60
Boîtier LED	3528
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	10
Indice IP	20
Largeur (mm)	8
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXAS-0000001	7,2	2700	90	500
FLEXAS-0000002	7,2	3000	90	500
FLEXAS-0000003	7,2	3500	90	500
FLEXAS-0000004	7,2	4000	90	550
FLEXAS-0000006	7,2	5000	90	600
FLEXAS-0000005	7,2	6000	90	600

Dessins techniques

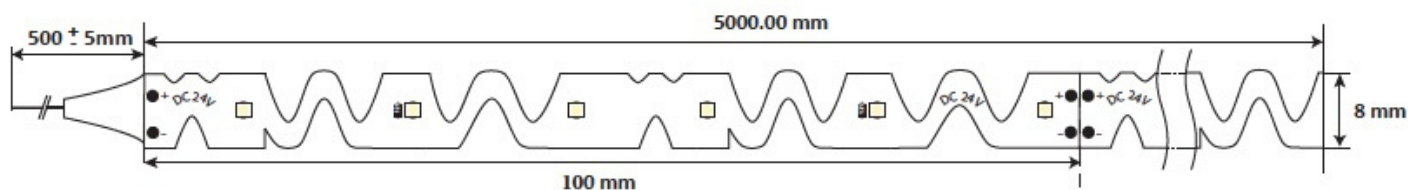

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2