

RUBANS LED FLEXIBLE 80LED/m - 6W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	80
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	10
Indice IP	65
Largeur (mm)	12
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	10



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000336	6	2700	83	750
FLEXA-0000337	6	3000	83	780
FLEXA-0000338	6	4000	83	820

Dessins techniques

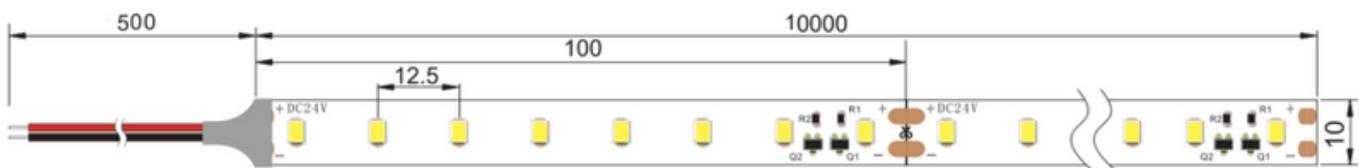

Largeur: 12mm avec silicone



STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2