

RUBANS LED COB FLEXIBLES - 14W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	480
Boîter LED	COB
Angle (°)	140
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	65
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000251	14	2700	90	1260
FLEXA-0000252	14	3000	90	1400
FLEXA-0000253	14	3500	90	1414
FLEXA-0000254	14	4000	90	1484
FLEXA-0000255	14	6500	90	1512

Dessins techniques

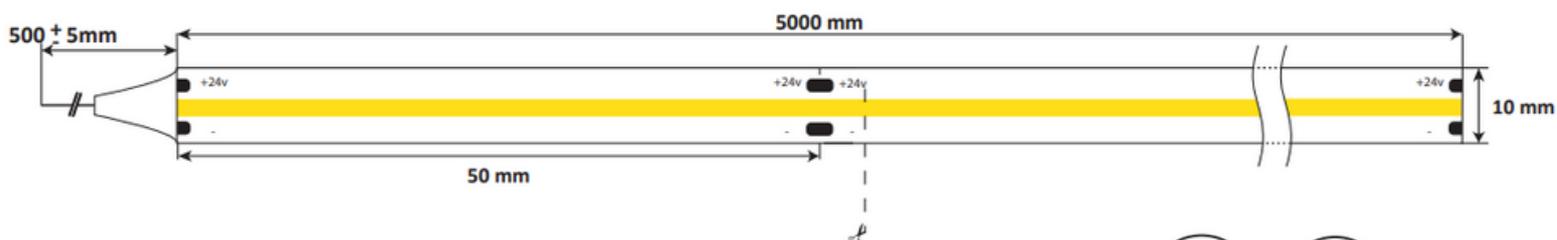

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2