

RUBANS LED FLEXIBLES 240LED/m - 10W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	240
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	3,33
Indice IP	20
Largeur (mm)	12
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000373	10	2200	90+	1590
FLEXA-0000374	10	2700	95+	1640
FLEXA-0000375	10	3000	95+	1690
FLEXA-0000376	10	3500	95+	1740
FLEXA-0000377	10	4000	95+	1790
FLEXA-0000378	10	6000	95+	1790

Dessins techniques

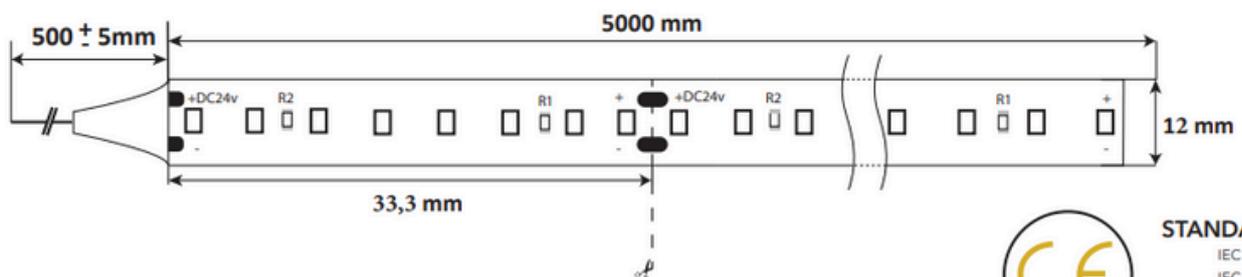

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2