

RUBANS LED FLEXIBLES 240LED/m - 19.8W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	240
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	3,33
Indice IP	20
Largeur (mm)	12
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000385	19,8	2200	90+	3010
FLEXA-0000386	19,8	2700	95+	3110
FLEXA-0000387	19,8	3000	95+	3210
FLEXA-0000388	19,8	3500	95+	3305
FLEXA-0000389	19,8	4000	95+	3405
FLEXA-0000390	19,8	6000	95+	3405

Dessins techniques

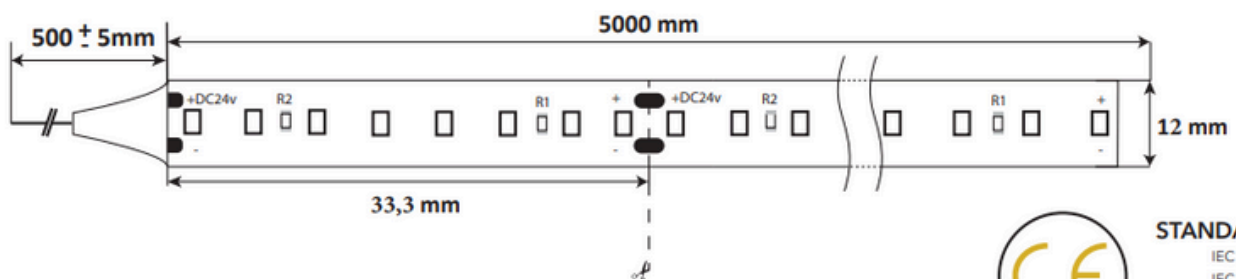

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2