


RUBANS LED FLEXIBLE 160LED/m - 23W/m



Caractéristiques Générales

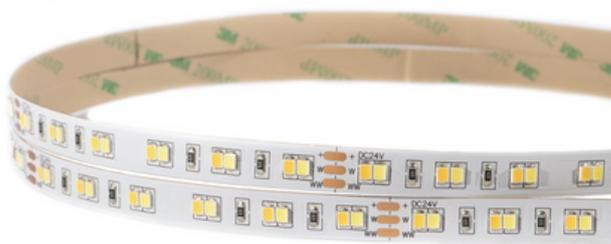

Modèles	FLEXC
Tension (V)	24
Nbre LED/m	160
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	10
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur CCT1/CCT2 (°K)	IRC	Flux CCT1/CCT2 (Lm/m)
FLEXC-0000023	23	2700/6000	90	1265/1380

Dessins techniques



STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2