

RUBANS LED FLEXIBLE 240LED/m - 20W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	240
Boîter LED	2216
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur CCT1/CCT2 (°K)	IRC	Flux CCT1/CCT2 (Lm/m)
FLEXC-0000005	20	2200/3100	93	480/1040

Dessins techniques

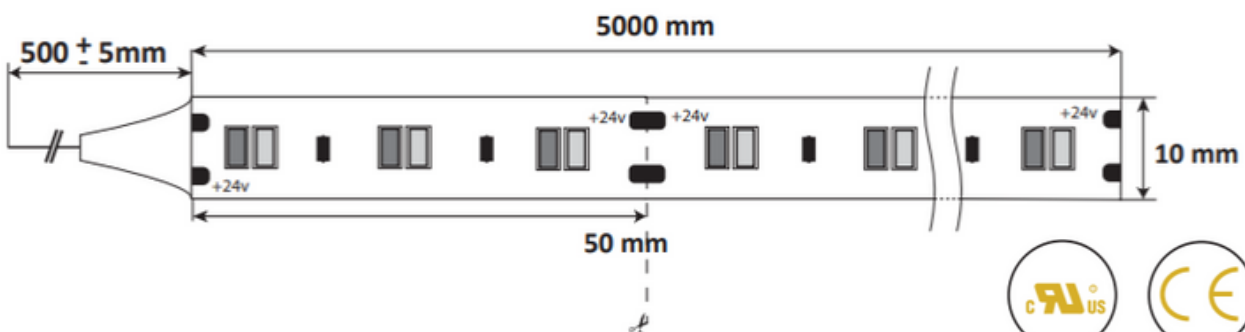

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2