

RUBANS LED FLEXIBLE COB BI-BLANC - 20W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXC
Tension (V)	24
Nbre LED/m	608
Boîter LED	COB
Angle (°)	140
Sécabilité (cm)	2,6
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur CCT1/CCT2 (°K)	IRC	Flux CCT1/CCT2 (Lm/m)
FLEXC-0000016	20	2000/4000	90	650/900
FLEXC-0000018	20	2700/6000	90	800/900
FLEXC-0000020	20	2000/6500	90	650/950

Dessins techniques

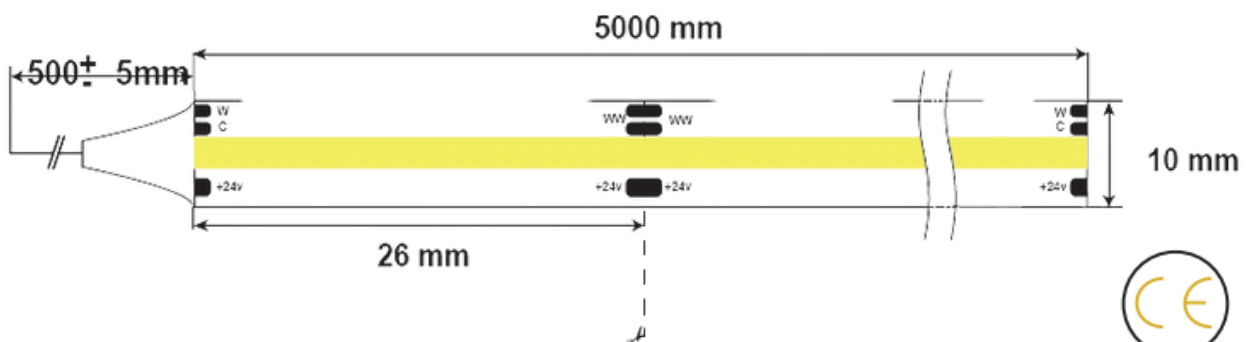

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2