


RUBANS LED FLEXIBLE BI-BLANC 180LED/m - 14W/m



Caractéristiques Générales

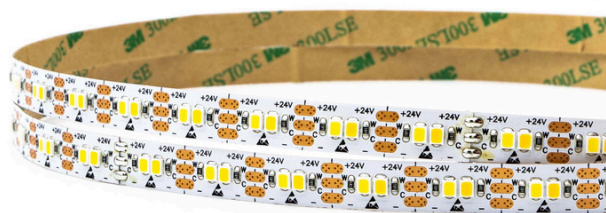


Modèles	FLEXC
Tension (V)	24
Nbre LED/m	180
Boîter LED	2835
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	1,11
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur CCT1/CCT2 (°K)	IRC	Flux CCT1/CCT2 (Lm/m)
FLEXC-0000022	14	2700/5000	90	550/600

Dessins techniques

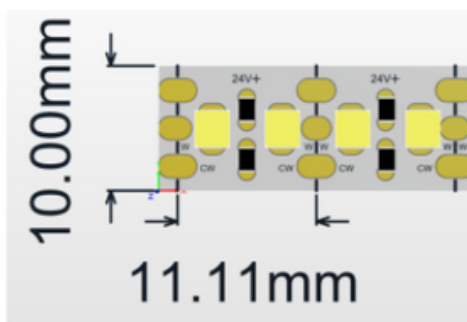

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2