

RUBANS LED FLEXIBLE 144LED/m - 19,2W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXD
Tension (V)	24
Nbre LED/m	144
Boîter LED	4242
Angle (°)	120
Sécabilité (mm)	41,66
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur	Flux RGB (Lm/m)
FLEXD-0000012	19,2	RGB	R: 210 G: 400 B: 135

Dessins techniques

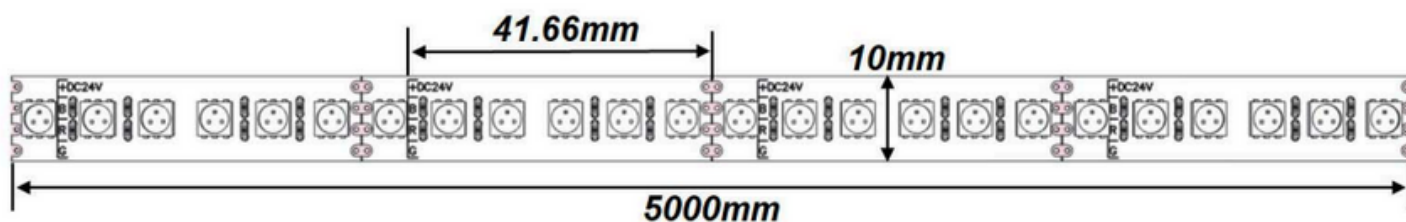

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2