


RUBANS LED FLEXIBLE 96LED/m - 28W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXD
Tension (V)	24
Nbre LED/m	96
Boîter LED	5050
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	6,2
Indice IP	20
Largeur (mm)	12
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

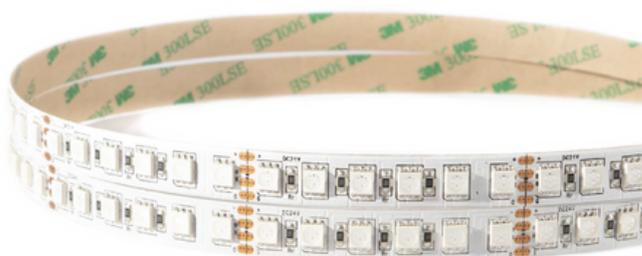

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur	Flux RGB (Lm/m)
FLEXD-0000003	28	RGB	R: 170 G: 360 B: 90

Dessins techniques

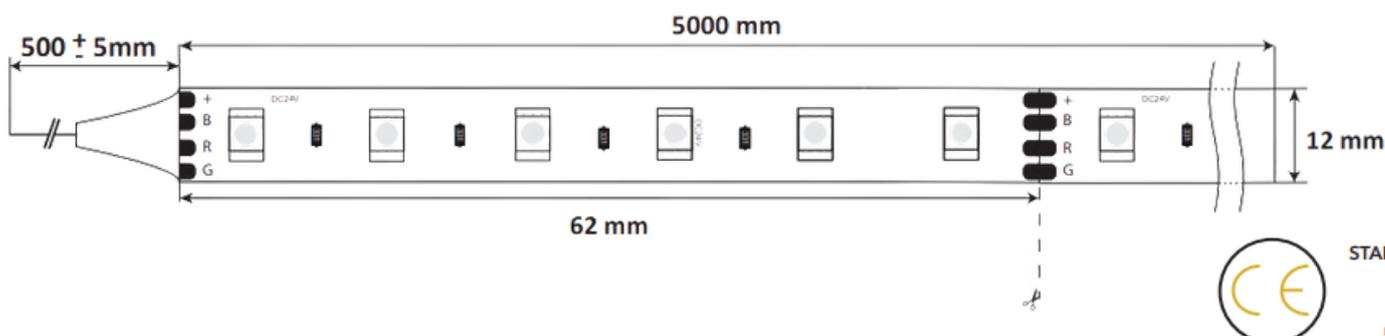

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2