

RUBANS LED FLEXIBLE RGB COB - 20W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXD
Tension (V)	24
Nbre LED/m	1008
Boîter LED	COB
Angle (°)	180
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur	Flux RGB (Lm/m)
FLEXD-0000011	20	RGB	R: 360 G: 600 B: 280

Dessins techniques

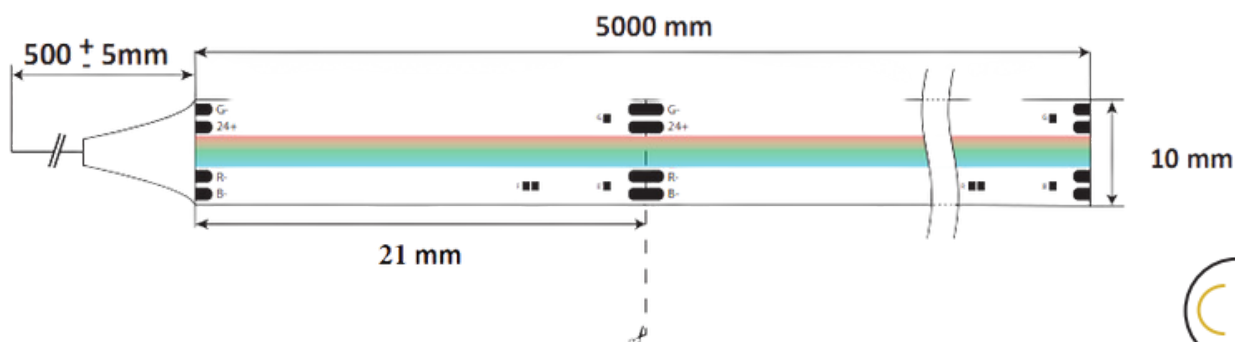

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2