

RUBANS LED FLEXIBLE RGB - 120LED/m - 14,4W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXD
Tension (V)	24
Nbre LED/m	120
Boîter LED	4242
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	65
Largeur (mm)	8
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur	Flux RGB (Lm/m)
FLEXD-0000015	14,4	RGB	R: 144 G: 270 B: 90

Dessins techniques

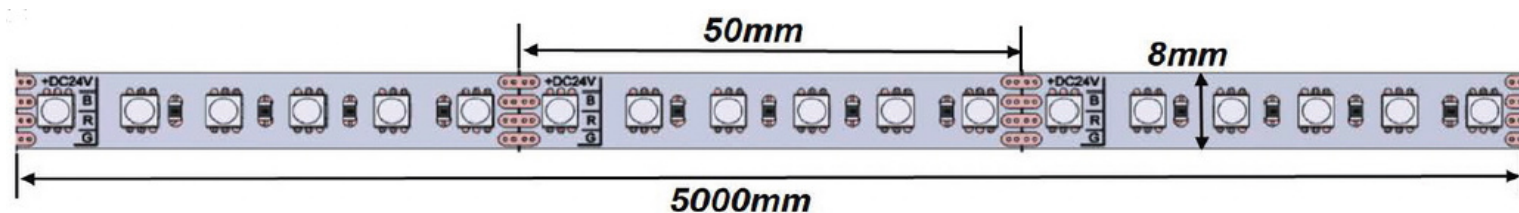

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2