

## RUBANS LED FLEXIBLE RGBW 96LED/m - 30W/m



### Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXE
Tension (V)	24
Nbre LED/m	96
Boîter LED	5050
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	6,3
Indice IP	20
Largeur (mm)	12
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur/CCT (K°)	Flux RGBW (Lm/m)
FLEXE-0000003	30	RGB/3000	R: 290   G: 390   B: 200   W: 520
FLEXE-0000004	30	RGB/6000	R: 290   G: 390   B: 200   W: 600

### Dessins techniques

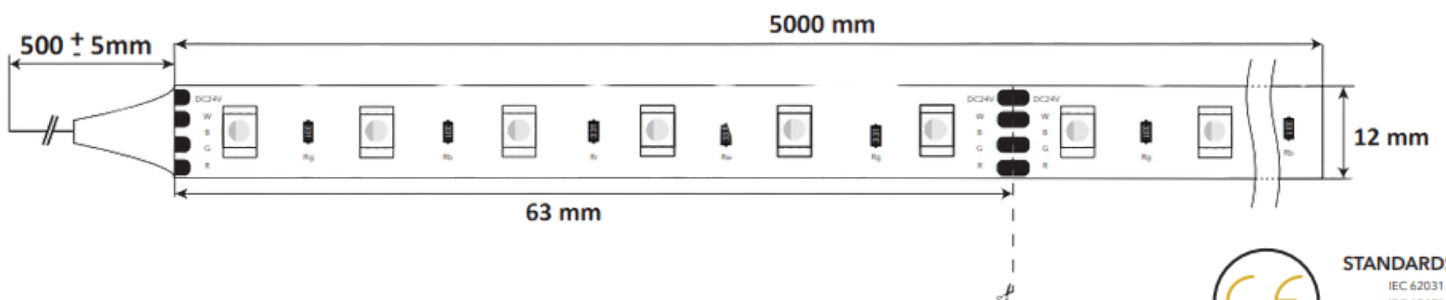

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2