

RUBANS LED FLEXIBLE RGB CW+WW 120LED/m – 20W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXEE
Tension (V)	24
Nbre LED/m	120
Boîter LED	5050
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	12
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	CCT blanc (K°)	IRC blanc	Flux RGBW (Lm/m)
FLEXEE-0000003	24	2700/6000	90	R: 150 G: 290 B: 100 W: 330 A: 360

Dessins techniques

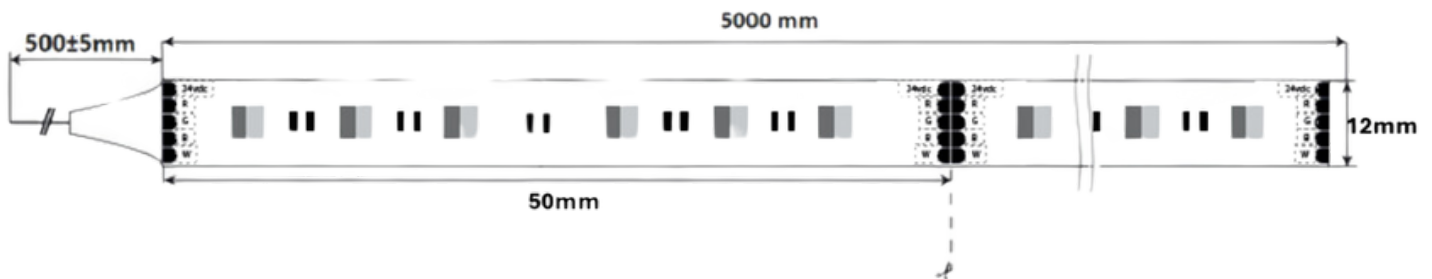

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2