

## RUBANS LED FLEXIBLE Pixel Blanc 60LED/m - 14W/m



### Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXF
Tension (V)	12-24
Protocol	SK6812
Nbre LED/m	60
Nbre pixel/m	60
Boîter LED	5050
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	10
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5



### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	CCT blanc (K°)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXF-0000011	14	3000	80	990
FLEXF-0000012	14	4000	80	1050
FLEXF-0000013	14	6000	80	1050

### Dessins techniques

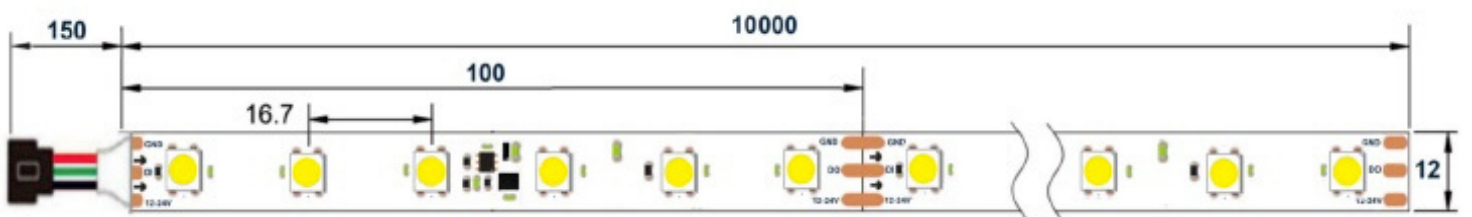

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2