

RUBANS LED FLEXIBLE Pixel Blanc 144LED/m - 29W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXF
Tension (V)	5
Nbre LED/m	144
Boîter LED	5050
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	0,7
Indice IP	20
Largeur (mm)	12
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	1

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	CCT blanc (K°)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXF-0000007	29	3000	80	1720
FLEXF-0000008	29	4200	80	1780
FLEXF-0000009	29	6000	80	1880

Dessins techniques

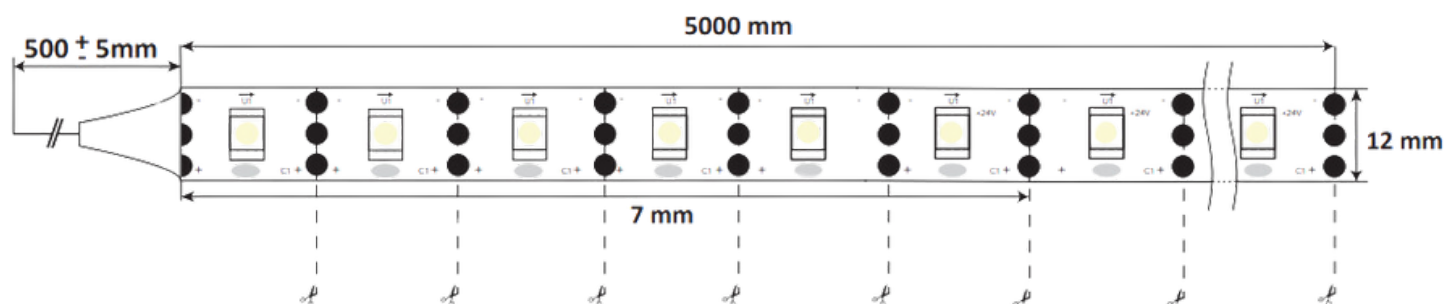

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2