


RUBANS LED FLEXIBLE Pixel RGB 60LED/m - 9W/m



Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXG
Tension (V)	12
Nbre LED/m	60
Boîter LED	5050
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	3.3
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5
Couleur PCB	Blanc

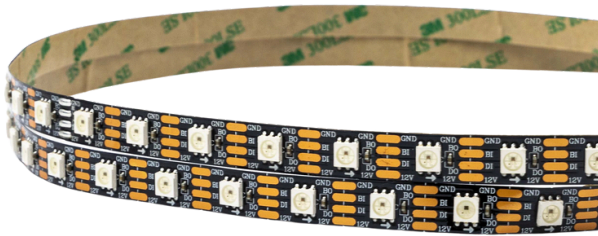

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur	Protocole	Flux RGB (Lm/m)
FLEXG-000007	9	RGB	GS8208	R: 150 G: 300 B: 120

Dessins techniques

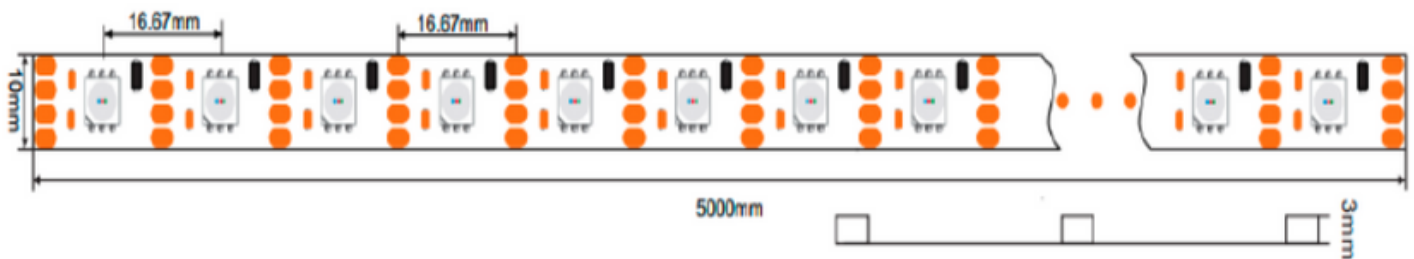

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2