

RUBANS LED FLEXIBLE Pixel RGB 60LED/m - 14W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXG
Tension (V)	12-24
Nbre LED/m	60
Boîter LED	5050
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	10
Indice IP	20
Largeur (mm)	12
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	10
Couleur PCB	Blanc ou Noir

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur	Protocole	Flux RGB (Lm/m)
FLEXG-0000009	14	RGB	SK6812	R: 200 G: 350 B: 150

Dessins techniques

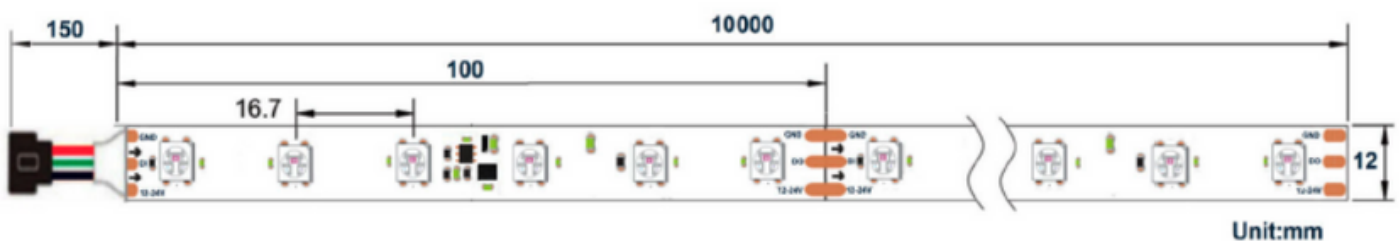

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2